



Pool-Kindersicher.at

PRODUKTINFORMATION & MONTAGEANLEITUNG

Flexibler Schutz. Ohne Bohren. Ohne Kompromisse.

Der modulare Poolzaun für maximale Kindersicherheit –
einfach aufstellen, verbinden, fertig.



Unser **modulares Poolzaunsystem** bietet zuverlässigen Schutz für Kinder und Haustiere – ganz ohne permanente Installation. Massive Bodenplatten machen das Bohren überflüssig: Terrasse, Boden und Poolrand bleiben vollständig unversehrt. Das Stecksystem lässt sich jederzeit erweitern, versetzen oder rückstandslos entfernen.



Maximale Kindersicherheit

Stabiles Premium-Drahtgeflecht mit selbstschließender Tür und abschließbarem Schloss.



Bohrfreie Montage

Massive Bodenplatten (400 × 600 × 8 mm) – kein Eingriff in Terrasse oder Poolumrandung.



Made in Austria & Europe

Bodenplatten & Rundsteher aus österreichischer Fertigung, Zaunmatten aus der EU.



Modular & wartungsfrei

Flexibel erweiterbares Stecksystem, witterungsbeständig und langlebig.

Produktdetails

- › Zaunmatten 2500 × 1000 mm, Premium-Drahtgeflecht 8/6/8 mm
- › Massive Bodenplatten 400 × 600 × 8 mm – bohrfreie Montage
- › Rundsteher mit passgenauen Bodenkonsolen
- › Edelstahl-Befestigungsmaterial inklusive
- › Vollständig ohne Eingriff in Terrasse, Boden oder Poolrand
- › Modulares Stecksystem – flexibel erweiterbar
- › Wartungsfrei und witterungsbeständig
- › Tür mit Einsteckschloss, Profilzylinder und automatischem Türschließer

Erhältlich in 3 Farben



Anthrazit
RAL 7016



Moosgrün
RAL 6005



Silber
feuerverzinkt

Lieferumfang je Zaunfeld

1. Zaunfeld (Startfeld)

- 1× Zaunmatte (2500 × 1000 mm)
- 2× Rundsteher mit Bodenkonsole
- 2× Bodenplatten

Jedes weitere Zaunfeld

- 1× Zaunmatte (2500 × 1000 mm)
- 1× Rundsteher mit Bodenkonsole
- 1× Bodenplatte



Montage – Sie haben die Wahl

Fachmontage

Unser Team liefert und montiert Ihren Poolzaun direkt vor Ort – fachgerecht, schnell und sauber. Sie müssen sich um nichts kümmern.

Selbstmontage

Wir liefern das komplette Set zu Ihnen nach Hause. Mit der beiliegenden Montageanleitung (ab der nächsten Seite) gelingt der Aufbau Schritt für Schritt.


Auf den folgenden Seiten: **Montageanleitung**

Die detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt die Dübel-Montage der Säulen, den Einbau von Tür bzw. Tor, das Anpassen und Einbauen des Schlosses, die Montage des automatischen Türschließers sowie alle Hinweise zur Wartung (2× jährlich).




Montageanleitung - Poolzaun


DÜBEL-MONTAGE der SÄULEN

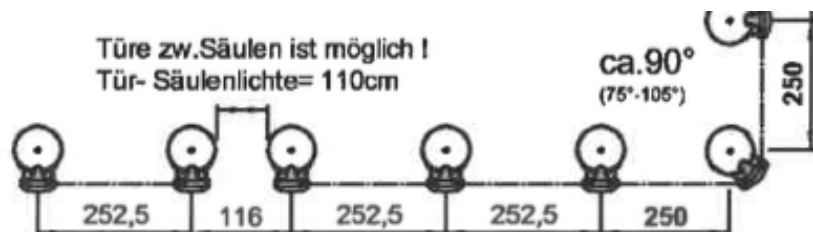

Aufsteck-Dübelkonsolen Ø60

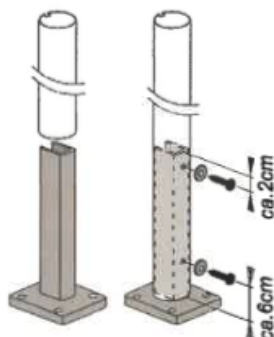

FIXMASS-TÜR / TOR - EINBAU

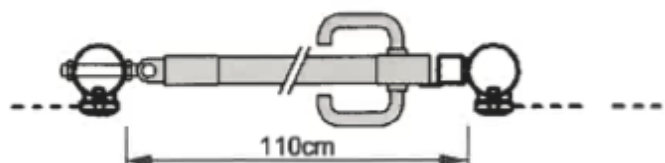



TEILELISTE

T31 Gehüre	1 Stk. Türflügel gem. bestelltem Modell mit 2 Torband – Bandlaschen 1 Einsteckschloss 2 Stk. Zauntor-Drücker + Langschilder + 1 Vierkantstift 2 Schrauben M6 2 Stk. Torbänder komplett M12x165 1 Stk. Türanschlag mit Montageschrauben <u>Extra</u> zu bestellen: Zylinder 30 + 30	Erf. Montage Werkzeug Bohrmaschine+Bohrer Ø12,5; 4,8; 3,5; Ø10,5mm - nur für Gewindeloch Gewindeschneider M12 –für Ø10,5mm Schlagbohrmaschine mit Betonbohrer nur bei Beton/Mauer-Montage mit Dübelplatten Hammer, Wasserwaage, Kreuz- und Schlitzschraubendreher, Imbus 8mm, Gabelschlüssel SW19 u. 22, Eisensäge
-------------------	--	---

MONTAGEANLEITUNG

1 - Zaunpfähle Ø 60 (für Türen)

TÜR TB = 100cm: Säulenlichte SL = 110cm, TH = 102

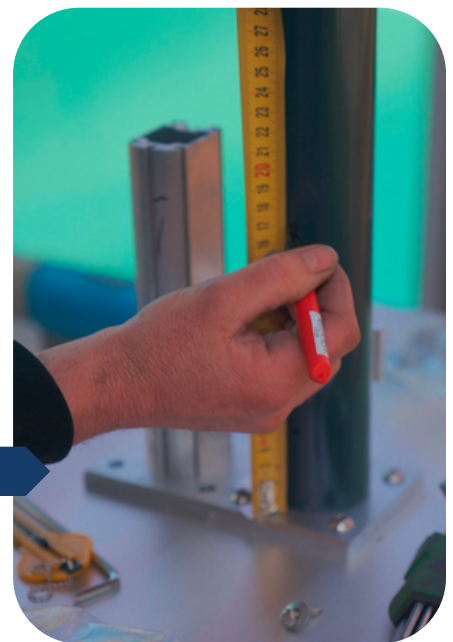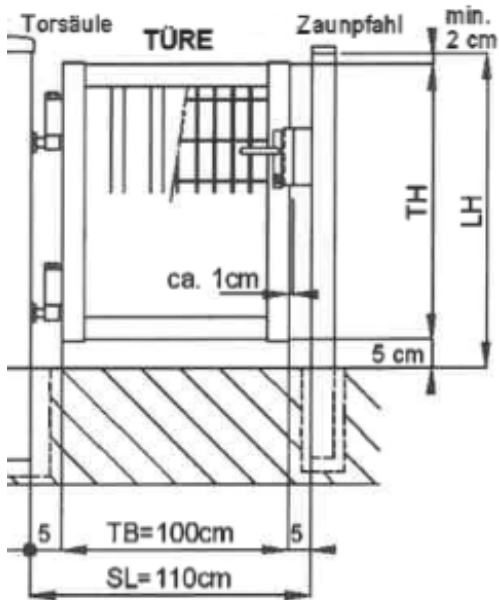


**Dübel-Montage der Säulen: Basis mit Inbusschlüssel fixieren.
 Säule auf die Dübelkonsole aufstecken.
 Abstände für Bohrungen anzeichnen (ca. 2cm und 6cm vom Boden)**

2 - Tür- bzw. Tor-Bänder M12x165

Montage an Zaunsäule 60 mit Bohrloch

1. Bandbolzen in Torbandflasche schrauben
2. Gewindebolzen-Mitte auf Säule anzeichnen
3. Bohrloch Ø12,5 in Säule durchbohren
4. Gewindebolzen durchstecken, mit Mutter einjustieren u. fixieren
5. Tor einhängen

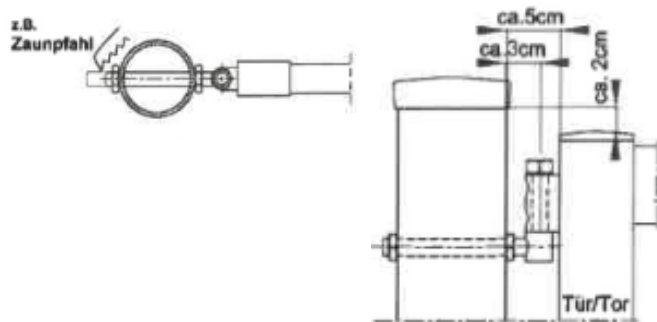

3 - Schloss anpassen


1. Die ROTE Sicherung herausziehen und Schieber nach oben ziehen
2. Dann Falle nach vorne herausziehen und in die andere Richtung verdrehen
3. Danach Falle wieder hineinschieben u. Schieber nach unten drücken
4. Die ROTE Sicherung wieder einsetzen



- Letztlich alles fein justieren und festziehen.

4 - Schloss einbauen

1. Langschilder vorbereiten
2. Schloss mit Schrauben fixieren
3. Türdrücker und Profilzylinder montieren

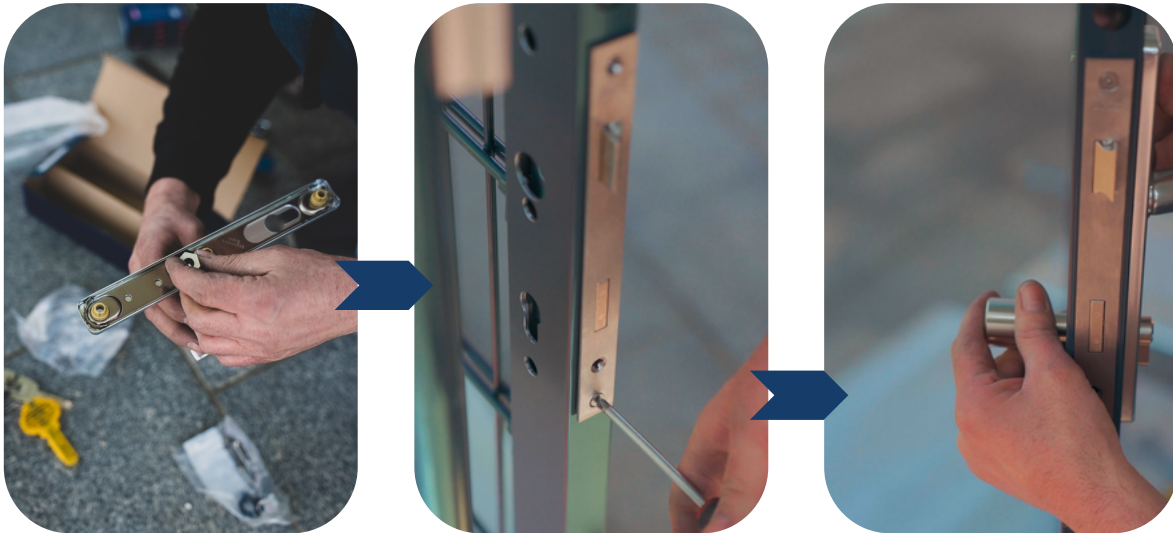

5 - Türschließer

- Türschließer Komponente aufschrauben
- Automatischen Türschließer/Federband montieren
- Spannung der Feder einstellen



6 - Wartung 2x/Jahr

Alle Beschlagschrauben, speziell bei den Torbändern, aber auch bei Drücker, Anschlag, Anschlagleisten und Torriegel dürfen nicht locker sein und sind festzuschrauben. Lockere Beschläge beeinträchtigen die Torfunktion, führen zu schnellerer Abnutzung und es besteht Verletzungsgefahr.

Durch unterschiedliche Wärmedehnung i m Sommer und Winter kann e s zu Längenänderungen der Türen oder Tore kommen, sodass diese nicht gut schließen. Um die Funktion wieder herzustellen, sind die Torflügel durch Verdrehen des Torband-Gewindebolzens z u justieren, der Torflügel ist dazu auszuhängen.

Achtung: Torbänder, Schlossfalle und Schlossriegel sollten regelmäßig mit handelsüblichen Leichtöl-Schmiermittel geschmiert werden, alle anderen Teile dürfen nicht geschmiert werden.

Farboberflächen immer von allen Verschmutzungen und Rückständen, die die Oberfläche angreifen oder beeinträchtigen könnten, reinigen.

Verwenden Sie dazu reines Wasser sowie ein weiches Tuch oder einen Schwamm. Bei unsachgemäßer Behandlung verfällt jedweder Gewährleistungsanspruch.

Achtung: Aggressive Salz- und Kalkablagerungen immer entfernen! Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden!